






# רשת מרותכת למגרשי ספורט

רשתות מרותכות

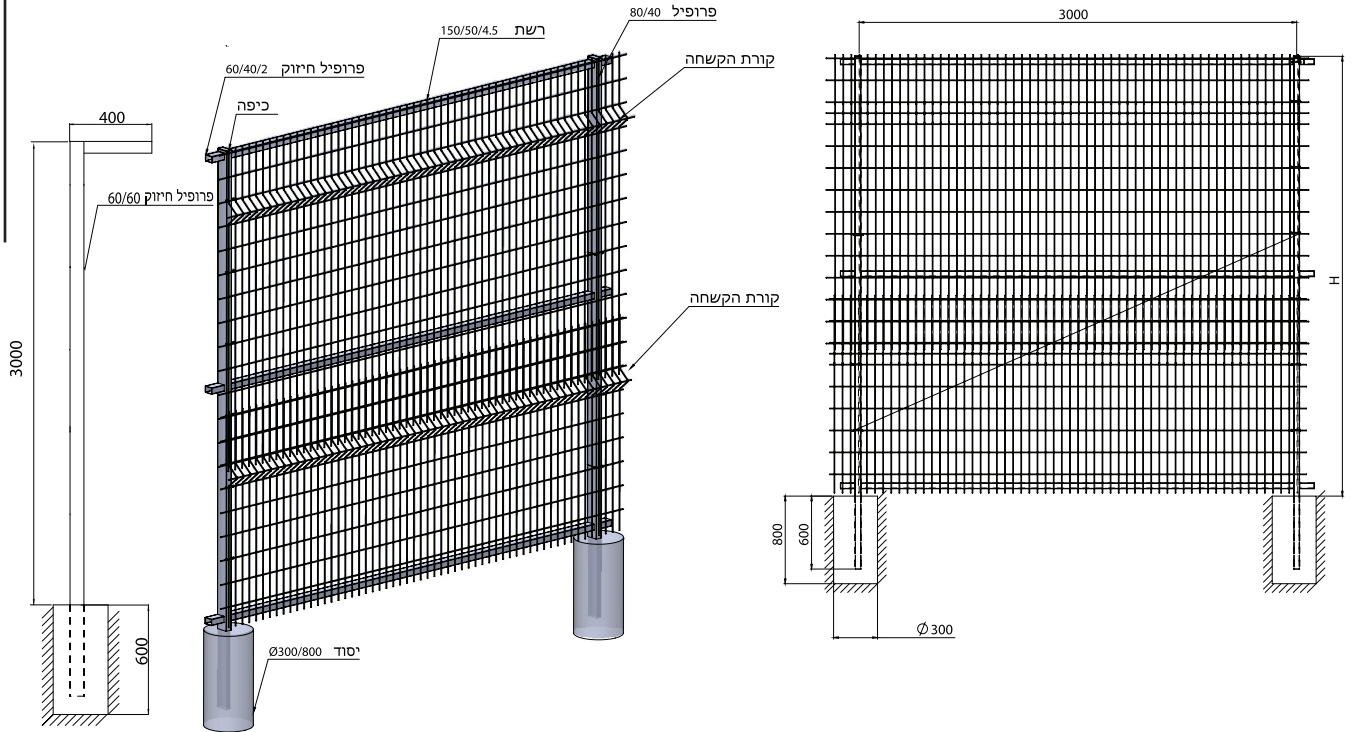


קליפס רשת לרשת

חובק רשת לעמוד



מחבר עיוור

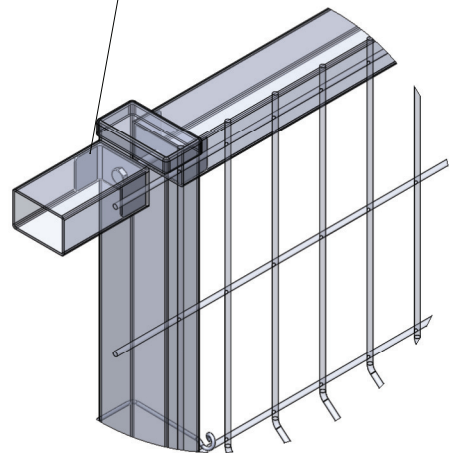

סוג הרשת	כמות פרופילים אופקיים	פרופיל אופקי	חתך עמוד	מרחק בין צרי עמודים	גובה ברטו
150/50/4.5	3	60/40	100/50	3000	4000
	4				5000
	4				6000

### הערות כלליות

- \* חברתנו שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את המפרטים לעיל
- \* כל המידות ב"מ"
- \* הסיגמנטים הונם בגובה מקסימלי של 1950 מ"מ,
- \* לצורך קבלת גובה הנדרש יותקנו 2 סיגמנטים או יותר לפי הצורך
- \* ניתן להמיר את הרשת המרותכת ברשת קלועה 50/50/3 מ"מ - פרטי הקונסטרוקציה עפ"י הטבלה